

Mechanical characteristics
 interface dimensions acc. to mating life
 insertion force
 withdrawal force

Components
 socket contact
 outer contact
 other metal parts
 insulator

Environmental
 RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften
 Steckgesicht nach EN 122340 (b)
 Steckzyklen ≥ 500
 Steckkraft ≤ 18 N (c)
 Ziehkraft 6-18 N

Bauteile
 Kontaktbuchse
 Außenkontakt
 sonstige Metallteile
 Isolierung


Umgebung
 (d) RoHS konform

Materials / Material
 CuBe2Pb
 CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 PTFE

Finish / Oberfläche
 Cu1Ni2Au1,27
 (d) NiP-Au
 Cu2Ni5Au0,2

2011/65/EU

(a) recommendation-PCB design for improvement of the RF-characteristics :
 Empfehlung-Leiterplattendesign, zur Verbesserung der HF-Eigenschaften:

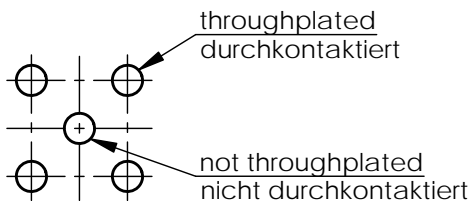

-After soldering of the jack cut back the jutting pin terminations as short as possible

-Nach Verlotung der Buchse, überstehende Lötanschlüsse so kurz als möglich abschneiden.

| And./ rev. index | Änderungs-Nr. / revision code | Datum/ date | Name/ name | Datum/ date | Name/ name | Gewicht/ weight [g] |
|------------------|-------------------------------|-------------|------------|---|----------------------|----------------------------|
| | | | | 18.02.2011 | MA | |
| | | | | 21.02.2011 | BJ | ca./approx. |
| | | | | Maßstab/ scale 5:1 | | |
| | | | | Benennung/ title MMCX Angle Kack for PCB MMCX-Winkelstecker für LTP | | |
| d | 25335 | 16.12.2013 | MA | Unterl. Maße/ dim. without tolerances according to | Unterl./ doc. type | Zeichnungsnr./ drawing no. |
| c | 22606 | 18.02.2011 | MA | | K | J01341A0031 |
| b | 14514 | 12.05.2003 | MA | | | |
| a | 7671 | 11.03.1997 | SK | | Ersatz für/ replaces | Zeichnung vom 12.09.1996 |

Telegärtner

Maße/ dimensions: mm

Original : DIN A4

Blatt/ sheet 1 von/ of 1