


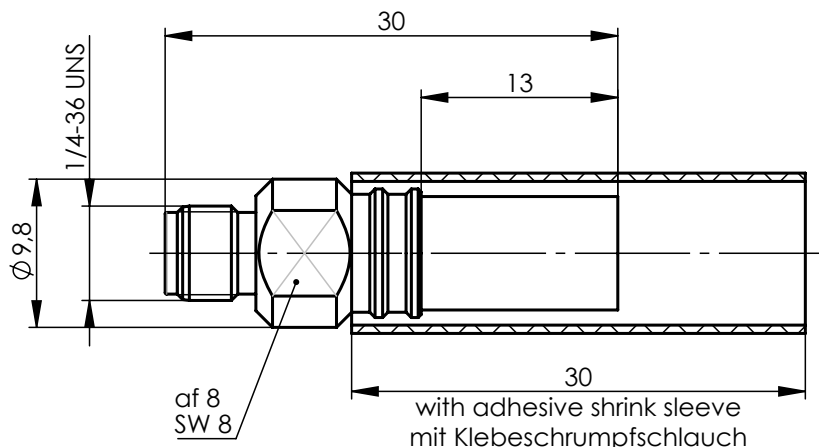

Mechanical characteristics

cables

interface dimensions acc. to assembly code

center conductor

outer conductor

mating life

coupling torque

Components

center conductor

crimp ferrule

other metal parts

insulator

adhesive shrink sleeve

Electrical characteristics

impedance

frequency

return loss

voltage proof

insulation resistance

contact resistance

center conductor

outer conductor

Environmental

operating temp.

protection class

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung

Innenleiter

Außenleiter

Steckzyklen

Kupplungsdrehmoment

Bauteile

Innenleiter

Crimprohr

sonstige Metallteile

Isolierung

Klebeschrumpfschlauch

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand

Frequenz

Rückflussdämpfung

Prüfspannung

Isolationswiderstand

Durchgangswiderstand

Innenleiter

Außenleiter

Umgebung

Betriebstemperatur

Schutzklasse

RoHS konform

7806A, CNT-195, HPF 195, KSR 195, LMR-195, WCX 195

IEC 61169-15

B4705

clamp / klemm

crimp

>500

0,79-1,13 Nm

Materials / Material

copper alloy / Kupferlegierung

copper / Kupfer

brass / Messing

PTFE

Polyolefine

Finish / Oberfläche

NiP-Au

CuSnZn

CuSnZn

50 Ω

0-8 GHz

typ.: at/bei 2 GHz - 35 dB

at/bei 4 GHz - 32 dB

at/bei 6 GHz - 26 dB

at/bei 8 GHz - 23 dB

1 kV_{eff} / 50 Hz

≥ 5 GΩ


≤ 3 mΩ

≤ 2 mΩ

-40°C / +105°C

IP 67 (IEC 60529)

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn	01.07.2025	PU	
			gepr./ appr.	28.08.2025	JA	ca./approx.
				Maßstab/ scale	Benennung/ title	
				2:1	SMA Jck str cl/cr LL195 SMA Jck str cl/cr LL195	
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc. type	Materialnr./ material no.
				CUG		100135820
				Ersatz für/ replaces	PDM Nr./ pdm no.	10020427
				 Telegärtner		
				 Maße/ dimensions: mm		
				Original : DIN A4		
				Blatt/ sheet 1 von/ of 1		